



STUDNIA ODWADNIAJĄCO - REWIZYJNA

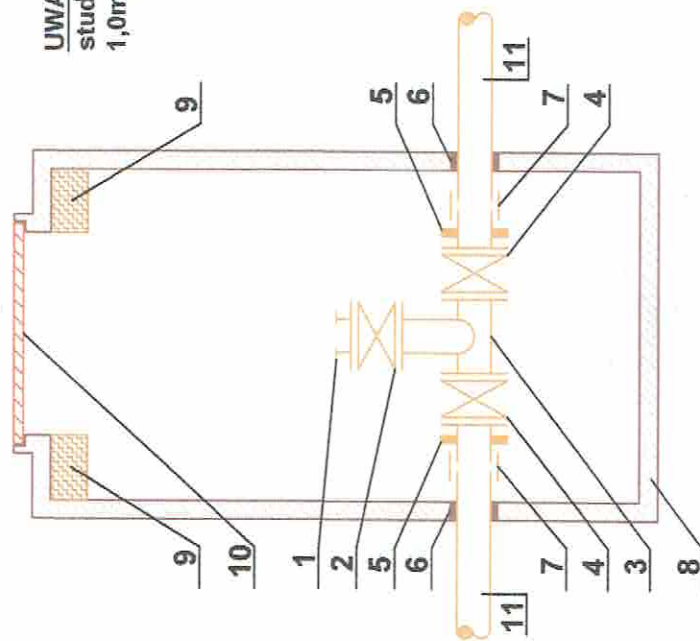

UWAGA:
studnie obsypać do głębokości
1,0m ppt. warstwą żużla

STUDNIA NAWIEWIAZAJĄCO - ODPOWIEWIAZAJĄCA

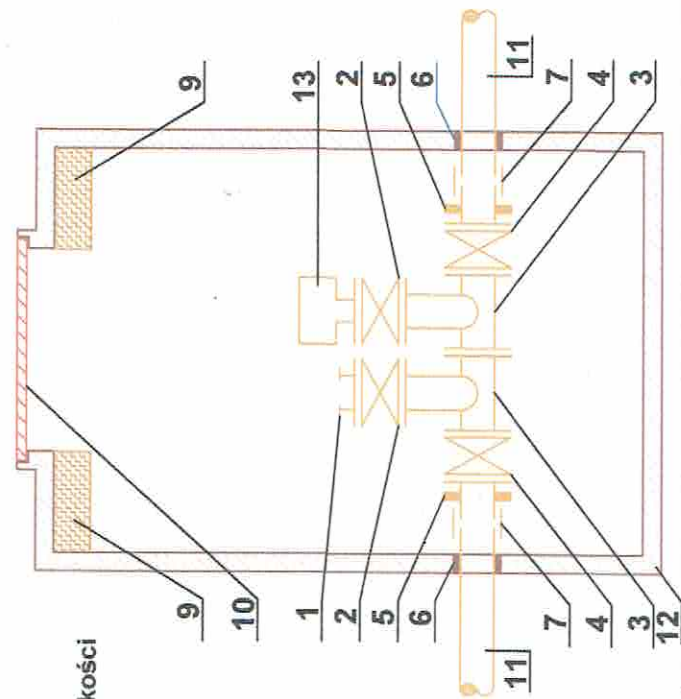

- 1 - nasada T52
- 2 - zasuwka nożowa Ø 50mm
- 3 - trójnik redukcyjny żeliwny Ø 100/50mm (żeliwo sferoidalne)
- 4 - zasuwka nożowa Ø 100mm
- 5 - tuleja kołnierzysta Ø 100mm
- 6 - przejście szczelne Ø 100mm
- 7 - mufa EP Ø 100mm
- 8 - studnia żelbetowa Ø 1000mm, H=1,6m
(el. na uszczelkę, stopnie drabinkowe)
- 9 - docieplenie wieka studni styropianem
grubość 10cm + siatka i zaprawa klejowa
- 10 - właz żeliwno-betonowy 25t
- 11 - rurociąg tłoczny PE Ø 110mm PN10
- 12 - studnia żelbetowa Ø 1200mm, H=1,6m
(el. na uszczelkę, stopnie drabinkowe)
- 13 - zawór napowietrzający - odpowietrzający Ø 50mm

UWAGA !

ŚREDNICĘ ARMATURY DOSTOSOWAĆ DO ŚREDNICY
RUROCIĄGU TŁOCZNEGO